

レプロ10

(Repro 10 Fast-Cast Polyurethane)

【主な用途】


- ・ 鋳造型、真空成形型、治具、モデル、パターン、金型寸法チェック

【特徴】

- ・ 速硬化
- ・ 低粘度で注型作業性や再現性に優れる

【仕様】

硬化物色	薄茶色
配合比（重量 or 容量）	100 : 100
ゲル化時間（25℃）	5～6分
脱型時間（分）	30～60
比 重	1.9
硬度（ショアD）	84
混合粘度 CPS、1分後	1100
収縮（mm/mm）	0.0012
線膨張係数	65×10^{-6} (22～44℃)
圧縮強度（Kg/cm ² ）	454
熱たわみ 4.6Kg/cm ²	57℃
18.5Kg/cm ²	55℃
曲げ強度（Kg/cm ² ）	361
曲げ弾性（kg/cm ² ）	66019
引張強度	220
引張弾性（Kg/cm ² ）	66159
イゾット衝撃（Ft. Lbs/In.）	0.31

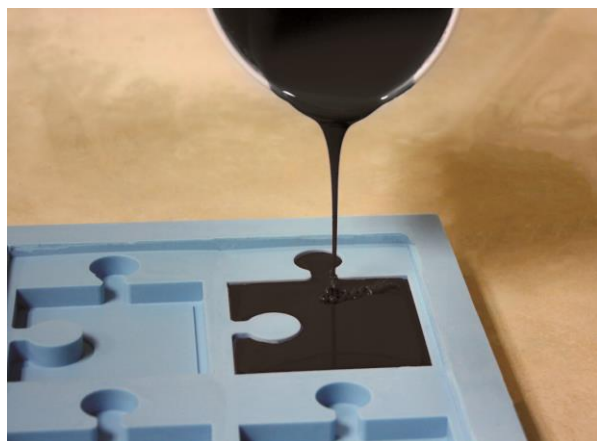

※画像はカタログ共通です。樹脂の色は該当製品と異なる場合がございます。

【梱包】

- 5ポンドセット（約 1.2リットルセット） ※ 6セット/ケース
 20ポンドセット（約 4.8リットルセット） ※ 1セット/ケース