

レプロ83

(Repro 83 Fast-Cast Polyurethane)

【主な用途】


- ・ 鋳造型、真空成形型、治具、モデル、パターン、金型寸法チェック

【特徴】

- ・ バランスに優れた精度と硬化時間
- ・ 低粘度で注型作業性や再現性に優れる

【仕様】

硬化物色	青色 or 白色
配合比 (重量 or 容量)	100 : 100
ゲル化時間 (25°C)	6~7分
脱型時間 (分)	60~90
比 重	1.9
硬度 (ショアD)	84
混合粘度 CPS、1分後	1100
収縮 (mm/mm)	0.001
線膨張係数	65×10^{-6} (22~44°C)
圧縮強度 (Kg/cm ²)	454
熱たわみ 4.6Kg/cm ²	57°C
18.5Kg/cm ²	55°C
曲げ強度 (Kg/cm ²)	361
曲げ弾性 (kg/cm ²)	66019
引張強度	220
引張弾性 (Kg/cm ²)	66159
イゾット衝撃 (Ft. Lbs/In.)	0.31

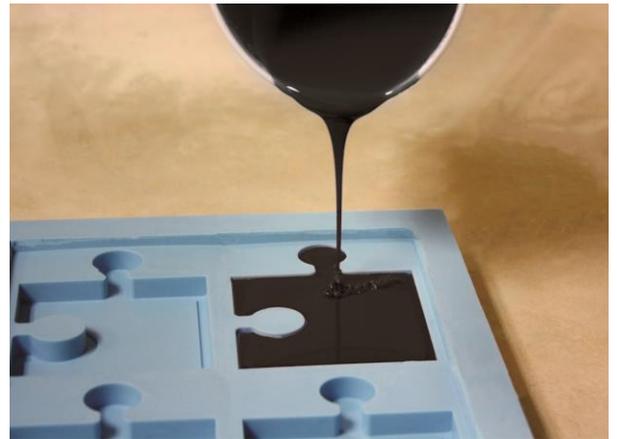

※画像はカタログ共通です。樹脂の色は該当製品と異なる場合が御座います。

【梱包】

- 5ポンドセット (約 1.2リットルセット) ※ 6セット/ケース
20ポンドセット (約 4.8リットルセット) ※ 1セット/ケース