

レプロアルミ

(Repro 95 Fast-Cast Polyurethane)

【主な用途】


- ・ 鋳造型、真空成型型、ワックス射出成型型、治具、モデル、パターン

【特徴】

- ・ アルミ粉含有
- ・ 優れた機械加工性、研磨性、緻密な表面

【仕様】

硬化物色	灰色
配合比（重量 or 容量）	100 : 100
ゲル化時間（25℃）	6～7分
脱型時間（分）	60～90
比 重	1.9
硬度（ショアD）	84
混合粘度 CPS、1分後	1450
収縮（mm/mm）	0.0012
線膨張係数	55.8×10^{-6}
圧縮強度（Kg/cm ² ）	502
熱たわみ 4.6Kg/cm ²	55℃
18.5Kg/cm ²	47℃
曲げ強度（Kg/cm ² ）	215
曲げ弾性（kg/cm ² ）	35505
引張強度	124
引張弾性（Kg/cm ² ）	39442
イゾット衝撃（Ft. Lbs/In.）	0.29

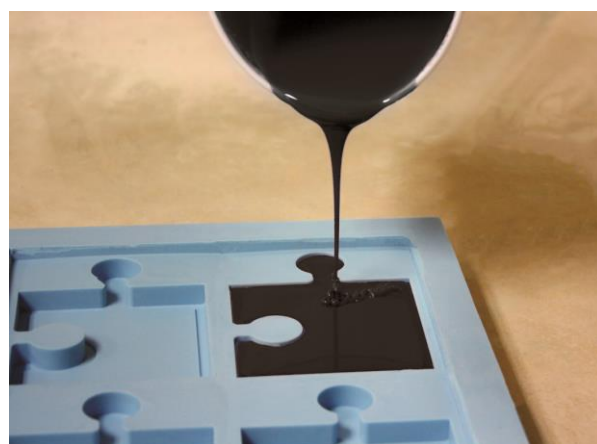

※画像はカタログ共通です。樹脂の色は該当製品と異なる場合がございます。

【梱包】 受注輸入品

20ポンドセット（約4.8リットルセット） ※ 1セット/ケース