

ワーカブルレプロ

(Repro Light Fast-Cast Polyurethane)

【主な用途】


- ・ 軽量モデル、補修、複製、合成木材接着

【特徴】

- ・ 軽量で後加工性に優れる
- ・ 低粘度で注型作業性や再現性に優れる

【仕様】

硬化物色	茶色
配合比（重量 or 容量）	100 : 100
ゲル化時間（25℃）	6～8分
脱型時間（分）	90～120
比 重	0.9
硬度（ショアD）	68
混合粘度 CPS、1分後	1500
収縮（mm/mm）	0.0014
線膨張係数	62.5×10^{-6}
圧縮強度（Kg/cm ² ）	279
熱たわみ 4.6Kg/cm ²	56℃
18.5Kg/cm ²	48℃
曲げ強度（Kg/cm ² ）	184
曲げ弾性（kg/cm ² ）	24396
引張強度	107
引張弾性（Kg/cm ² ）	24607
イゾット衝撃（Ft. Lbs/In.）	0.15

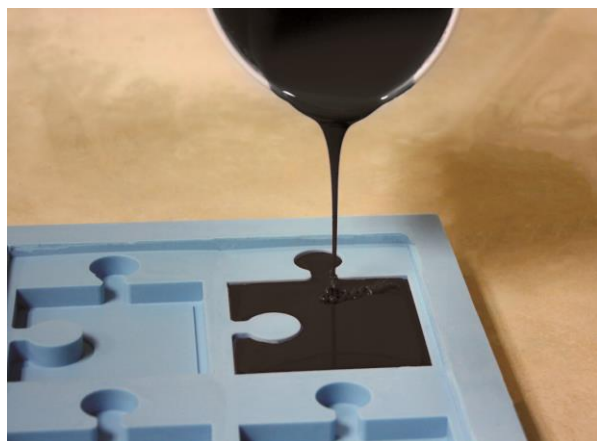

※画像はカタログ共通です。樹脂の色は該当製品と異なる場合がございます。

【梱包】

小セット（約 1.2 リットルセット） ※ 6 セット/ケース

中セット（約 4.8 リットルセット） ※ 1 セット/ケース