

CFRP・CFRTP用離型剤

ベースコート剤

トップコート剤

を併用で
型寿命向上!!


高機能性離型剤
キュアコート QP7045

さらに

水溶性フッ素離型剤
ラッシュコート F7000

高離型性 2次加工性良好


<成型品例>

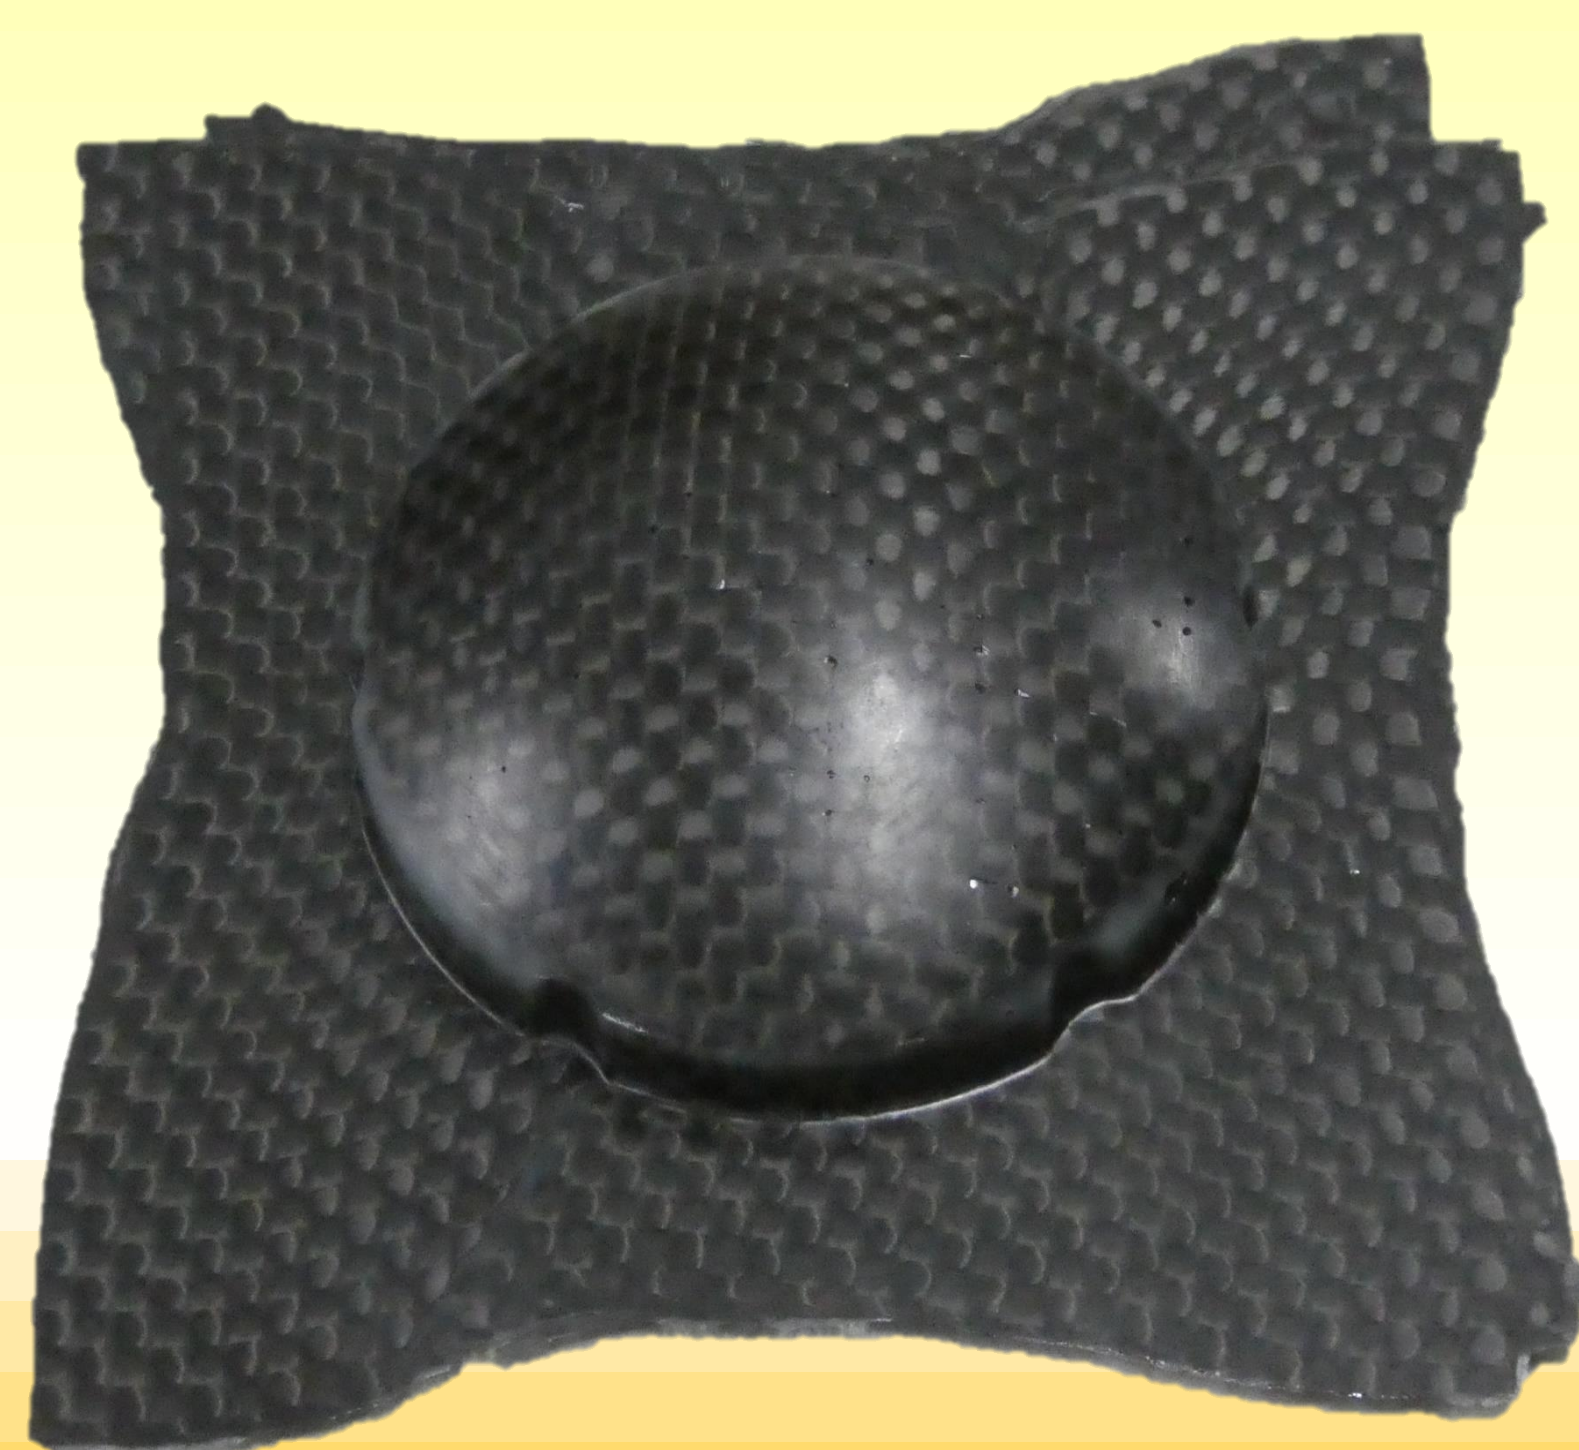

ぎふ技術革新センター
オートクレーブ

<成型品表面>

他社品

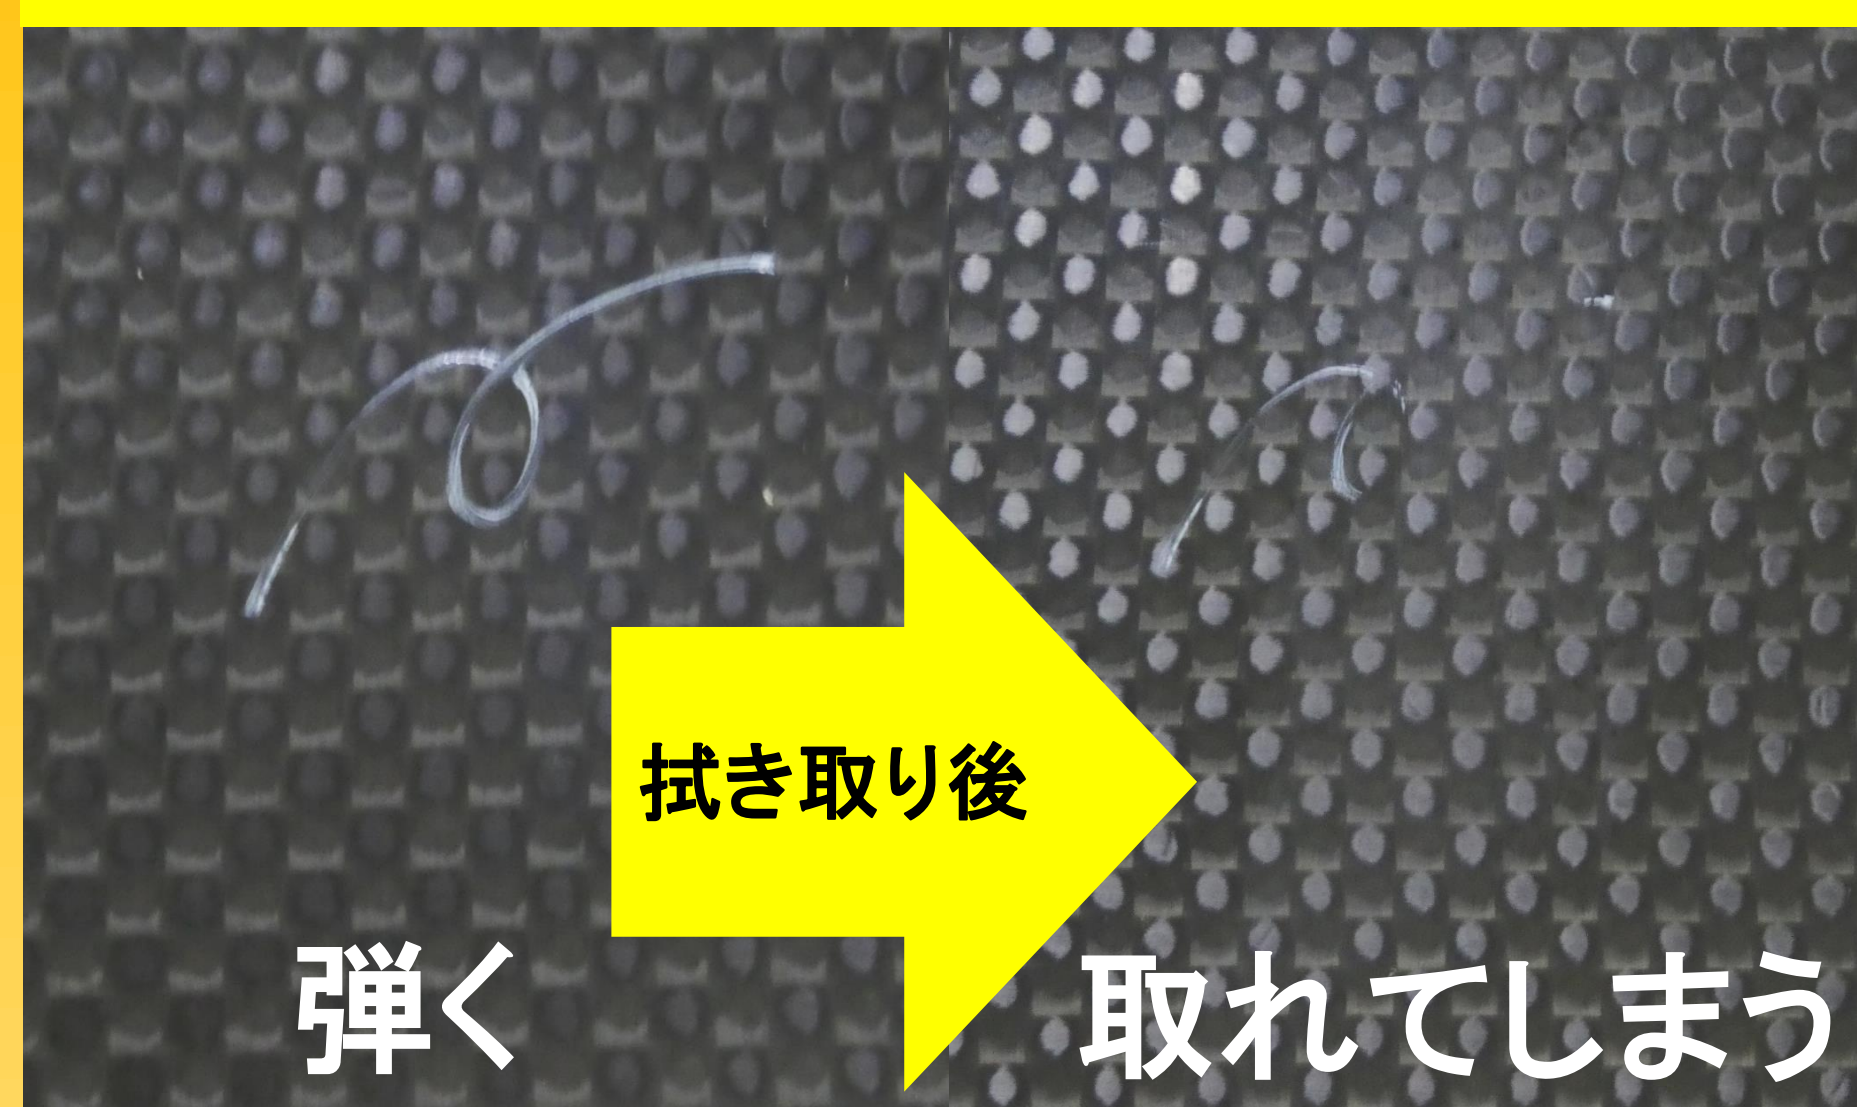


弾く

取れてしまう

マジック弾きあり

QP7045

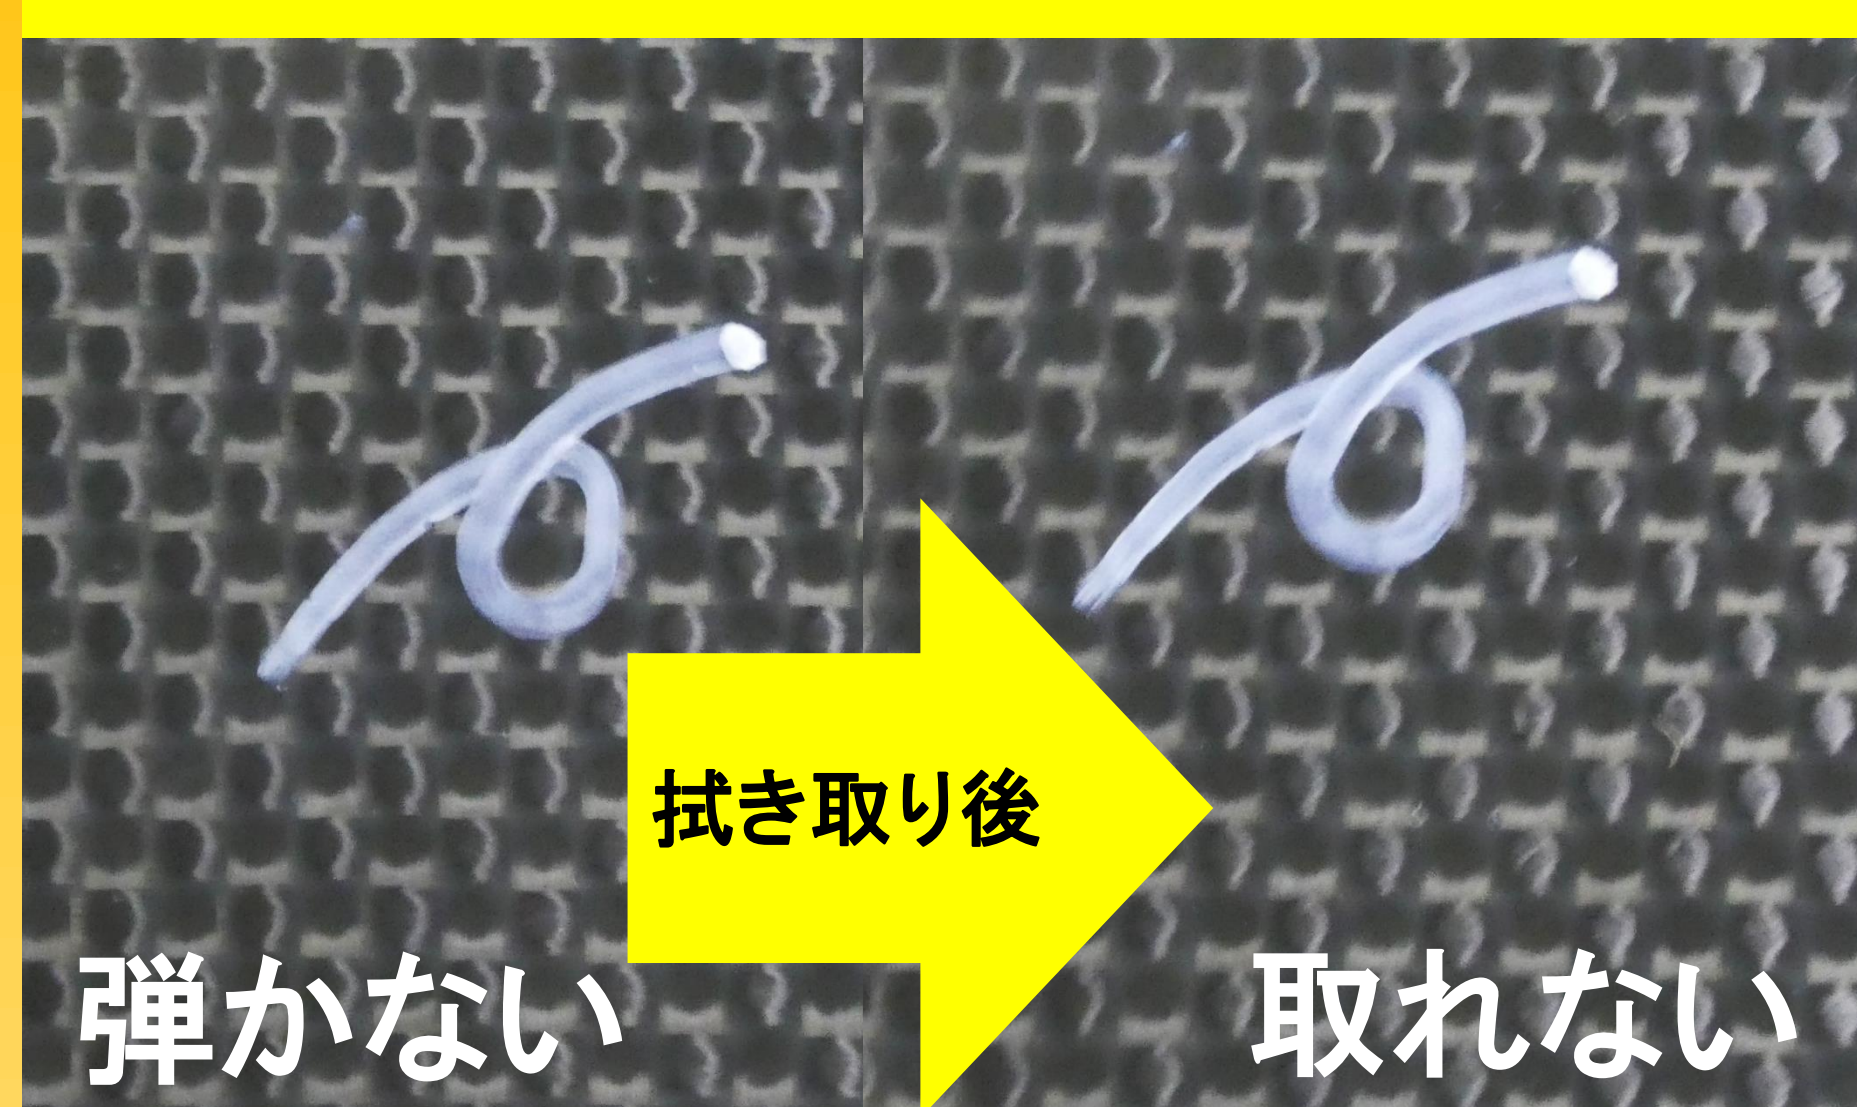


弾かない

取れない

マジック弾きなし

QP7045+F7000

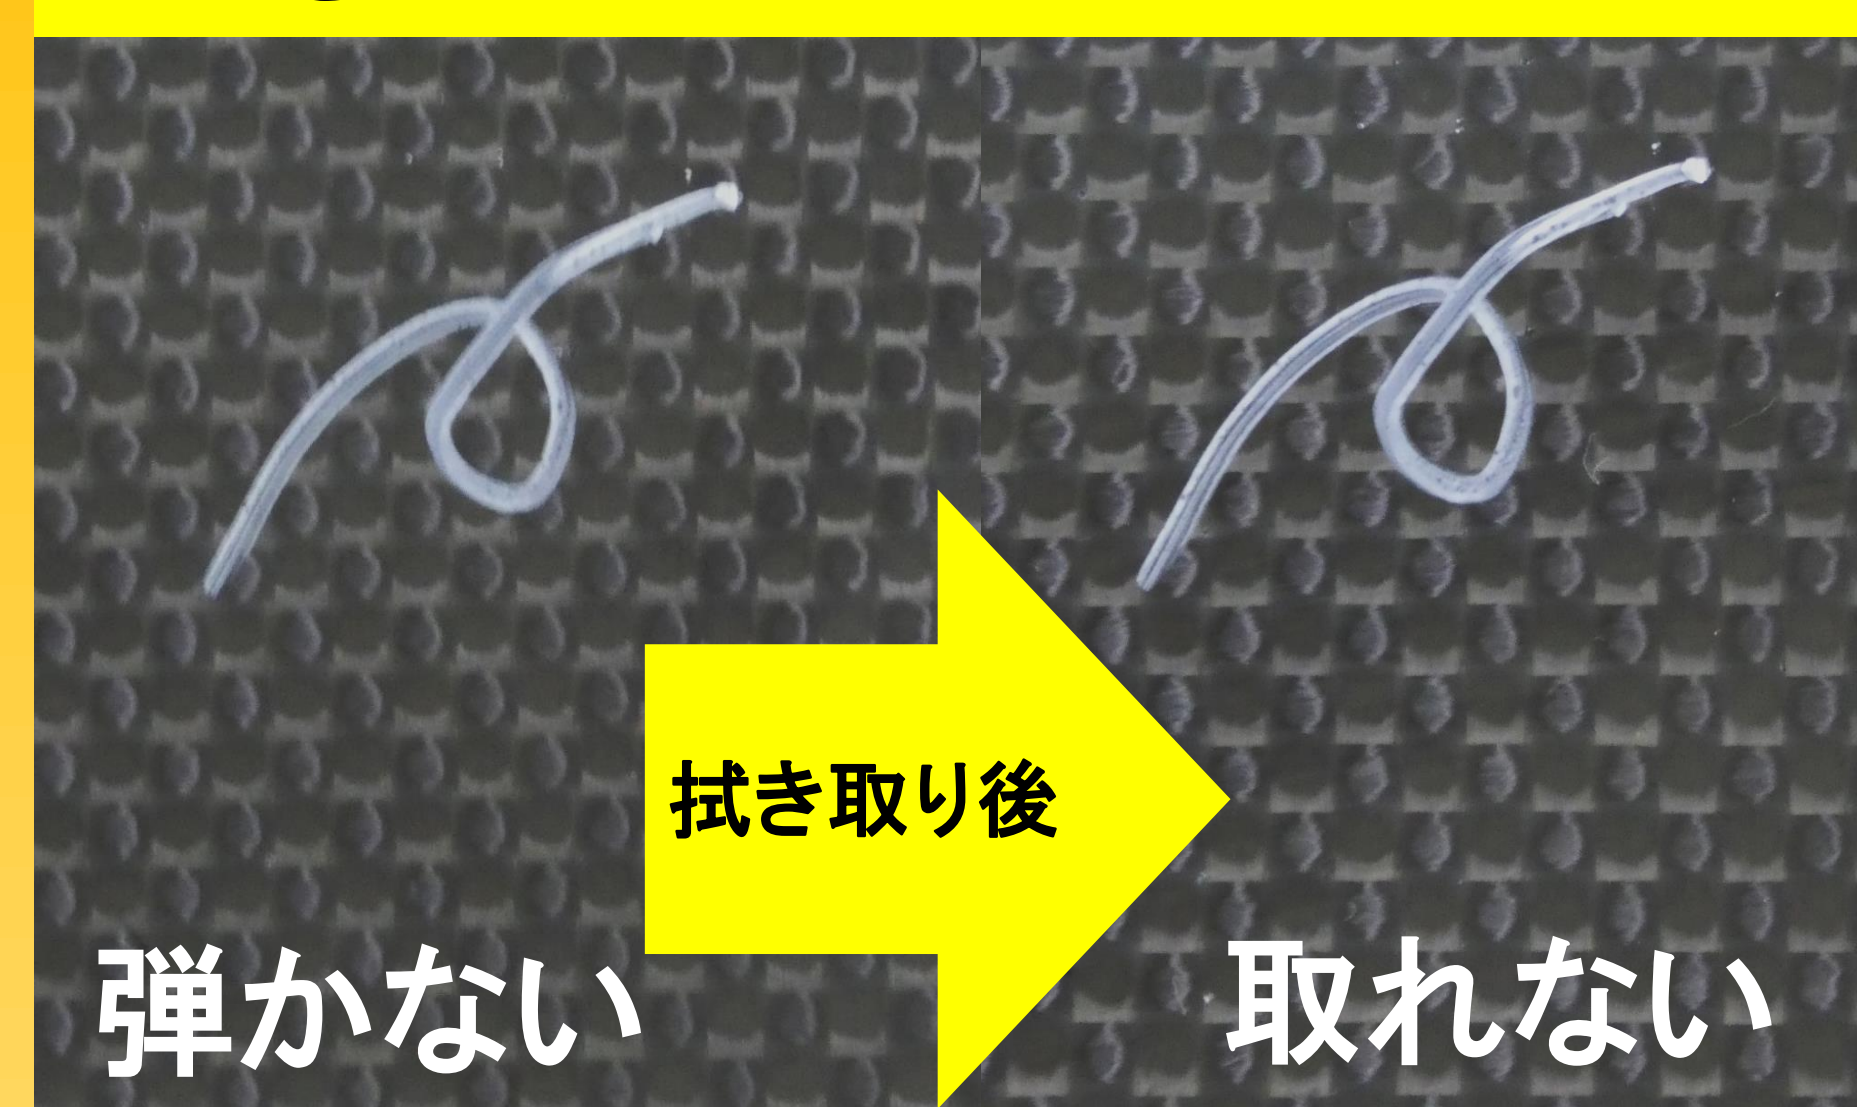


弾かない

取れない

マジック弾きなし

他社品

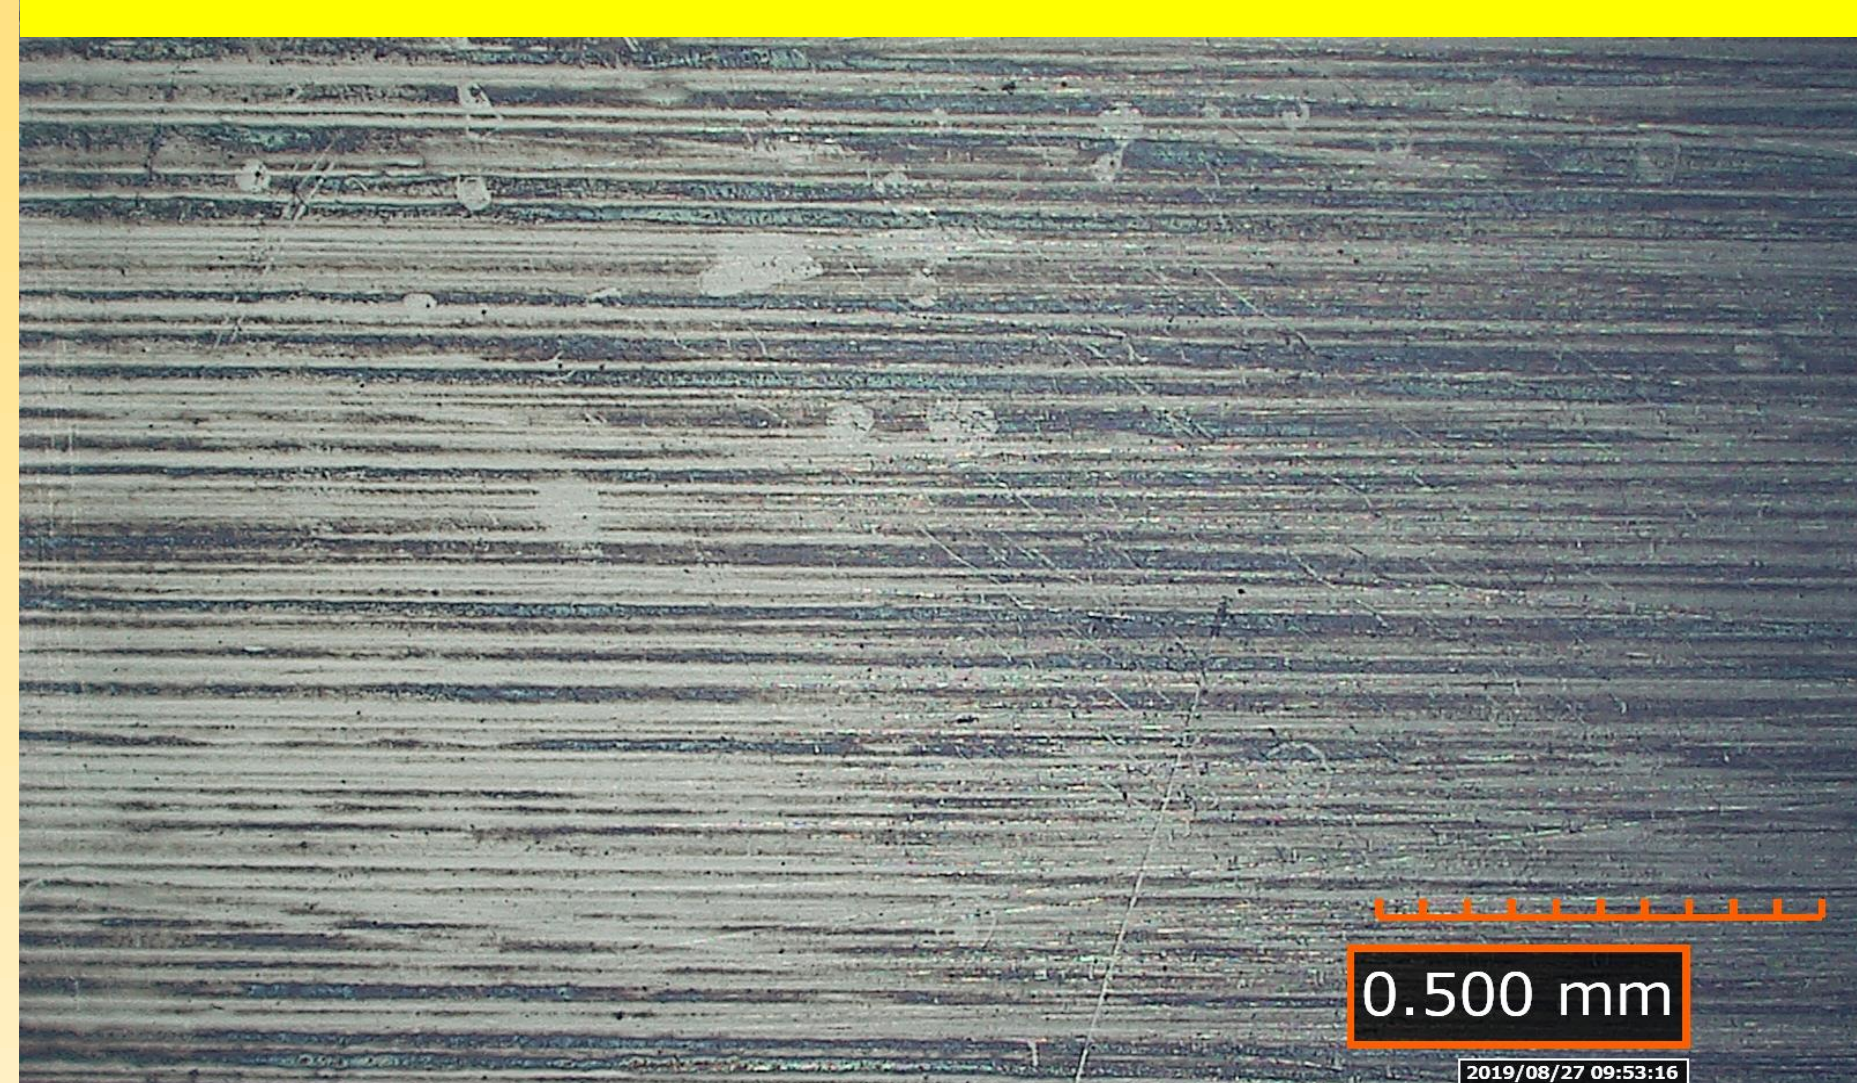

離型剤転写あり

QP7045



離型剤転写なし

QP7045+F7000



離型剤転写なし



CHUKYO KASEI KOGYO CO.,LTD.

CFRP成型用

熱硬化性樹脂 エポキシ・フェノール・ウレタン等

キュアコート	QP7050	QP7060	QP7065	QP7045
離型性	◎	◎	◎	◎
成型品影響 (低転写性)	○	◎	○	◎
特徴	スタンダード	フッ素変性	強力目止め効果	2次加工良好

CFRTP成型用

熱可塑性樹脂 PP・PA66・PPS・PEKK・PEEK等

キュアコート	QP7050	QP7090	QP8200	QP7045
最大使用 可能温度	380℃	480℃	300℃	380℃
対象樹脂	PP PA6 PPS	PPS PEKK PEEK PEI	PP PA6 ※不飽和ポリエステル等 モノマー配合樹脂対応	PP PA6 PPS
特徴	スタンダード	高温対応	フッ素変性	2次加工良好



CHUKYO KASEI KOGYO CO.,LTD.